



APPLICATIONS

CONSTRUCTION NEUVE ET RENOVATION

- Habitations et bureaux
- Immeubles à appartements
- Constructions non résidentielles
- Compartimentage anti-incendie
- Protection contre l'effraction

ARRÊTE LES CAMBRIOLEURS

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance au feu Rf 1/2 H  
Norme européenne EN 1634-1  
NBN 713-020 / STS 53  
BENOR-ATG 2407
- Classe anti-effraction 3 (EN)  
Normes européennes 1627 - 1630  
CTK 3.1 - classe 1
- Isolation acoustique : 41 dB

HOMOLOGATIONS

- BENOR - ATG 2407
- BOSEC
- ANPI - NVBB
- U.P.E.A.
- UBAtc - UEAtc
- SECO/WTCB
- SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL
- Instituto GIORDANO

AVANTAGES

- Installation après plâtrage et pose du carrelage
- Installation possible après l'exécution des travaux de peinture et de tapisserie
- Entièrement présoudé en usine - pas de soudage sur chantier
- Fixations invisibles
- Pas de travaux de bétonnage ni de plâtrage
- Durabilité exceptionnelle

GARANTIE

Structure : 10 ans  
 Serrure & ferrures : 2 ans  
 Panneaux de revêtement : 2 ans

Intervention d'usine 24 / 24 H

SELON LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE DE LA SPRL AB SECUDOOR, LA SPRL COBECO ET DIERRE S.p.A.



BLINDÉE | ANTI-EFFRACTION | RÉSISTANTE AU FEU Rf 1/2 H



COULEUR BRONZE

ARGENTO-ASPECTINOX

LAITON-CUIVRE

BLANC

NOIR

FINITION DU VANTAIL

G01S NOYER brut	002S NOYER teinte claire	027E CHÊNE teinte claire	268E HETRE teinte claire
03QE CHÊNE brut	152S NOYER teinte moyenne	388E CHÊNE teinte moyenne	204E SAPELI teinte claire
G04S ACAJOU brut	001S NOYER teinte foncée	004S ACAJOU teinte foncée	028E BLANC laqué

NOMBREUX PANNEAUX DE REVÊTEMENT



serrure à cylindre

clé du cylindre

certificat de propriété

anti-effraction

résistant au feu

isolation acoustique 33 dB

ZIN

acierzingué

barre de blocage



pêne d'ancrage rotatif

goujon anti-espion 180°

entre-bâilleur

coupe courant d'air

## EXÉCUTION STANDARD

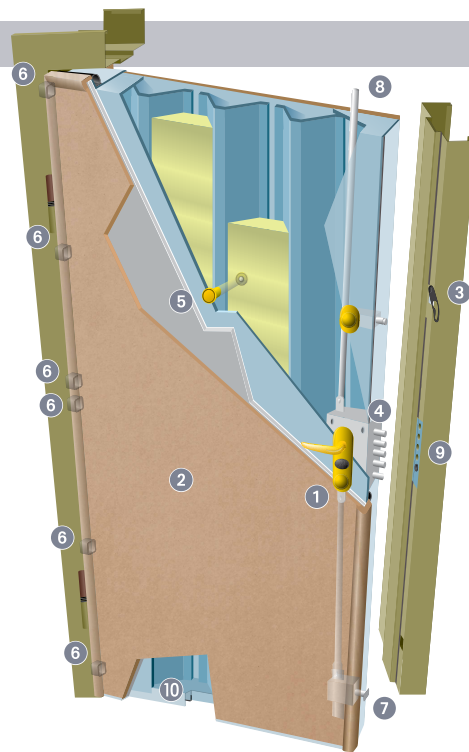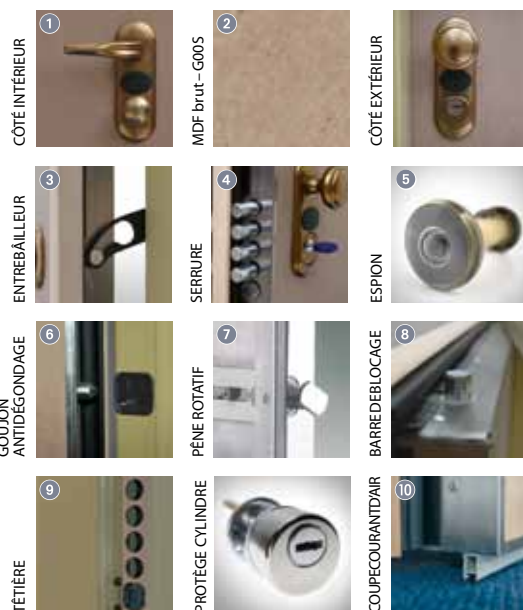

### Vantail Vulcano 30

- Porte à pousser recouvrement en acier
- Se détournant du côté de l'agression
- Entièrement en acier zingué électrolytiquement
- Tôles en acier de chaque côté
- Profils de stabilisation internes en forme d'oméga
- Toutes les parties sont soudées ensemble formant un seul caisson
- Revêtement des faces du vantail en MDF à peindre
- 13 points de fermeture
- Quincaillerie "design Dierre" en aluminium bronzé-intérieur: clenche/extérieur: bouton fixe
- Module de fermeture provisoire - type chantier, avec clé à fermeture identique.
- Cylindre breveté de haute sûreté - cylindre à bouton "POWER" avec certificat de propriété, 3 clés
- Montage du cylindre avec un collet anti-démolition

- Protection du cylindre avec un écran avec rondelle rotative en acier au manganèse pour sécuriser l'entrée du cylindre
- Espion à grand angle, placé à une hauteur de 1,45 m
- Entrebâilleur manié à l'aide d'un bouton coulissant
- Coupe courant d'air à obturation automatique

### Huisserie BAJO Rf 30

- Cadre de montage symétrique enveloppante mur, réglage en épaisseur de mur jusqu'à 33 mm
- Totalemment en acier électro-zingué, épaisseur 2 mm, traité avec une sous-couche à 2 composants (vert olive)
- A l'accouplement des deux carapaces, l'épaisseur totale du cadre dans la baie de mur est de 6 mm (3 x 2 mm)
- Têtière permutable avec réglage pour le lançant
- Plaquette inoxydable à la hauteur de l'entrebâilleur
- Des pots de finition noirs aux réceptacles des goujons antidéflagration

### Qualités exceptionnelles STS 53

- Fréquence d'utilisation: classe f6
- Essais ouverture-fermeture: 200.000 cycles
- Résistance mécanique: classe M4
- Tolérances sur les mesures: classe D2V2

### Résistance au feu EN 1634-1 & NBN 713-020

- Normes européennes et belges: Rf 1/2 H

### Résistance à l'effraction EN 1627 - EN 1630

- Normes européennes: classe 3
- DOC CTK3.1: classe 1

### Mesures standard

- SUIVANT LE PASSAGE LIBRE PL
- Hauteurs : 1.980 - 2.000 - 2.100 mm
  - Largeurs : 700 - 750 - 800 - 850 - 900 mm
  - Huisserie pour épaisseur de mur de 90 jusqu'à 294 mm avec chambranles en ligne de 90 ou 100 mm



### AUTRES POSSIBILITÉS

- Portes à tirer, sens d'ouverture vers l'agression
- Sur mesure, permis selon BENOR 2407 avec passage libre PL : largeur 580 jusqu'à 1.050 / hauteur 1.595 jusqu'à 2.315 mm
- Possibilité de construire le cadre jusqu'à une épaisseur de mur de 1.500 mm
- Des centaines de panneaux de revêtement en diverses matières
- Plusieurs couleurs de quincaillerie
- Bouton central
- Descache-paumelles en divers modèles
- Ferme-porte en applique
- Encadrement laqué ou émaillé au four en couleur RAL (laque ou revêtement poudre)
- Déverrouillage électrique du lançant, gâche électrique dans la tèteière
- Cylindre motorisé
- Contact alarme "Proximity" incorporée dans le cadre

## YOUR HOME, YOUR LIFE

www.absecdoor.com | www.dierre.be  
www.secudoor.be | www.dierre.nl

Les directives de ce dépliant vous sont données en tant que telles, elles sont non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications sans avis préalable. PUB 07\_01\_FR



13 POINTS DE FERMETURE  
TÔLE D'ACIER DE CHAQUE CÔTÉ

COUPE  
HORIZONTALE

ENTIÈREMENT  
EN ACIER  
ZINGUÉ

PROFILS  
INTERNES EN  
FORME OMEGA

ÂME ISOLÉE

SERRURE AVEC  
PLAQUE D'ACIER  
AU MANGANESE

PAUMELLES  
RÉGLABLES  
"MICRON"

JOINTS EN PVC  
SOUPLE AUX  
RECOURBEMENTS

COUPE DE  
L'ENCADREMENT  
BAJO